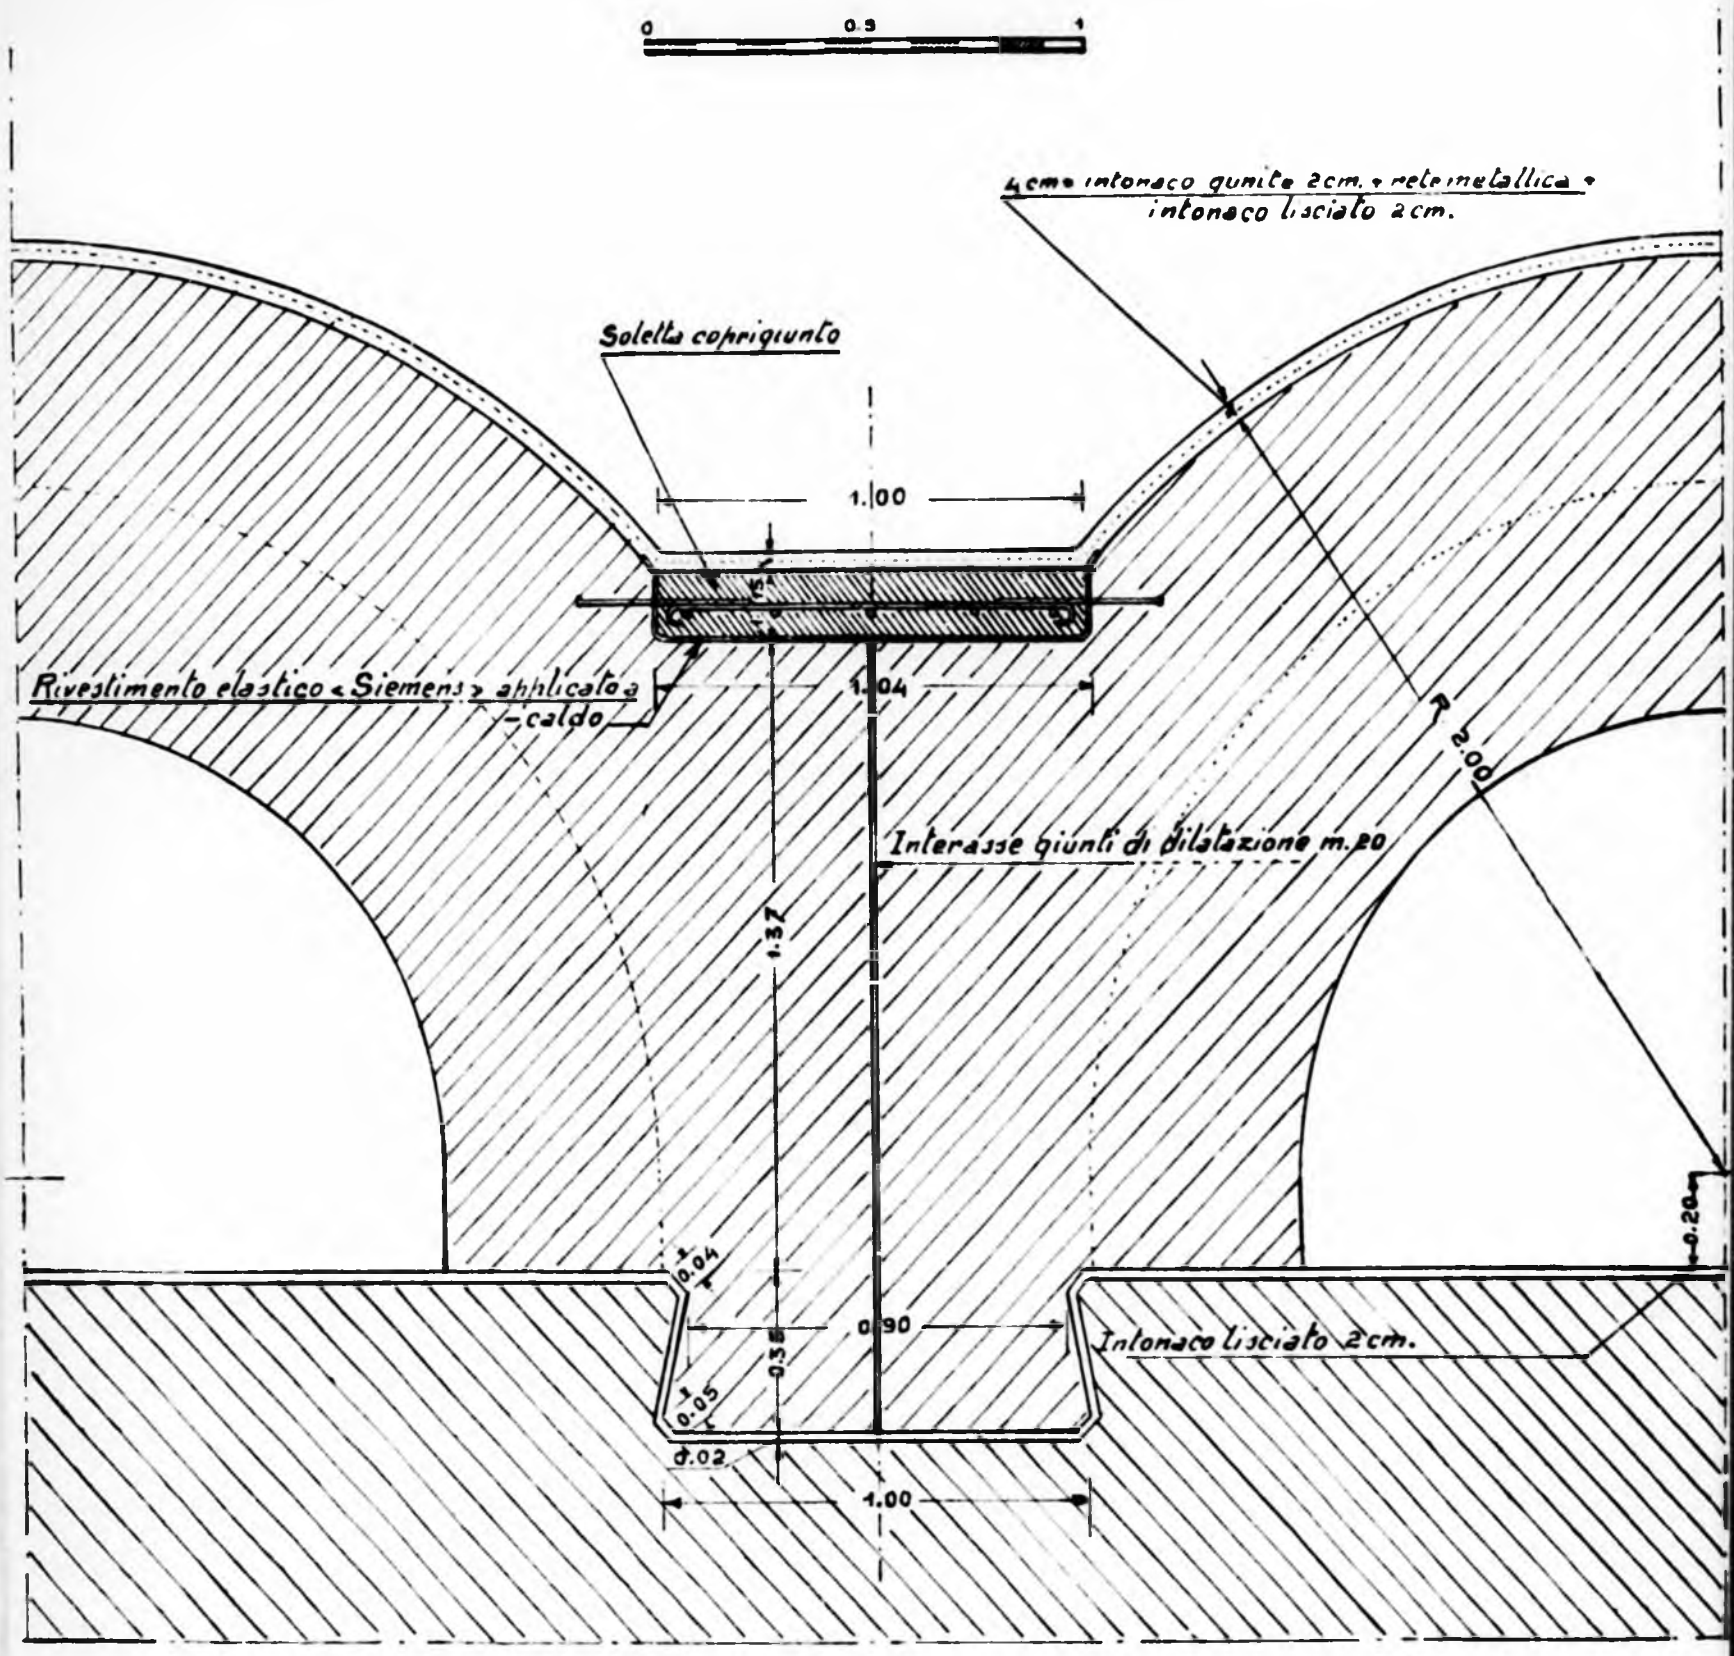

Particolare del giunto di dilatazione del muro di guardia

In queste condizioni soltanto il muro di guardia è in contatto dell'acqua e sono in tal modo evitate le infiltrazioni nelle murature della diga. Le acque che eventualmente penetrano attraverso al muro di guardia si raccolgono nella galleria longitudinale al piede del muro di guardia stesso e possono venire convogliate, insieme a quelle provenienti dal collettore a tergo del taglione, nel cunicolo di raccolta delle acque di infiltrazione, il quale le scarica nella galleria scavata sotto la diga, galleria che a sua volta le resti-