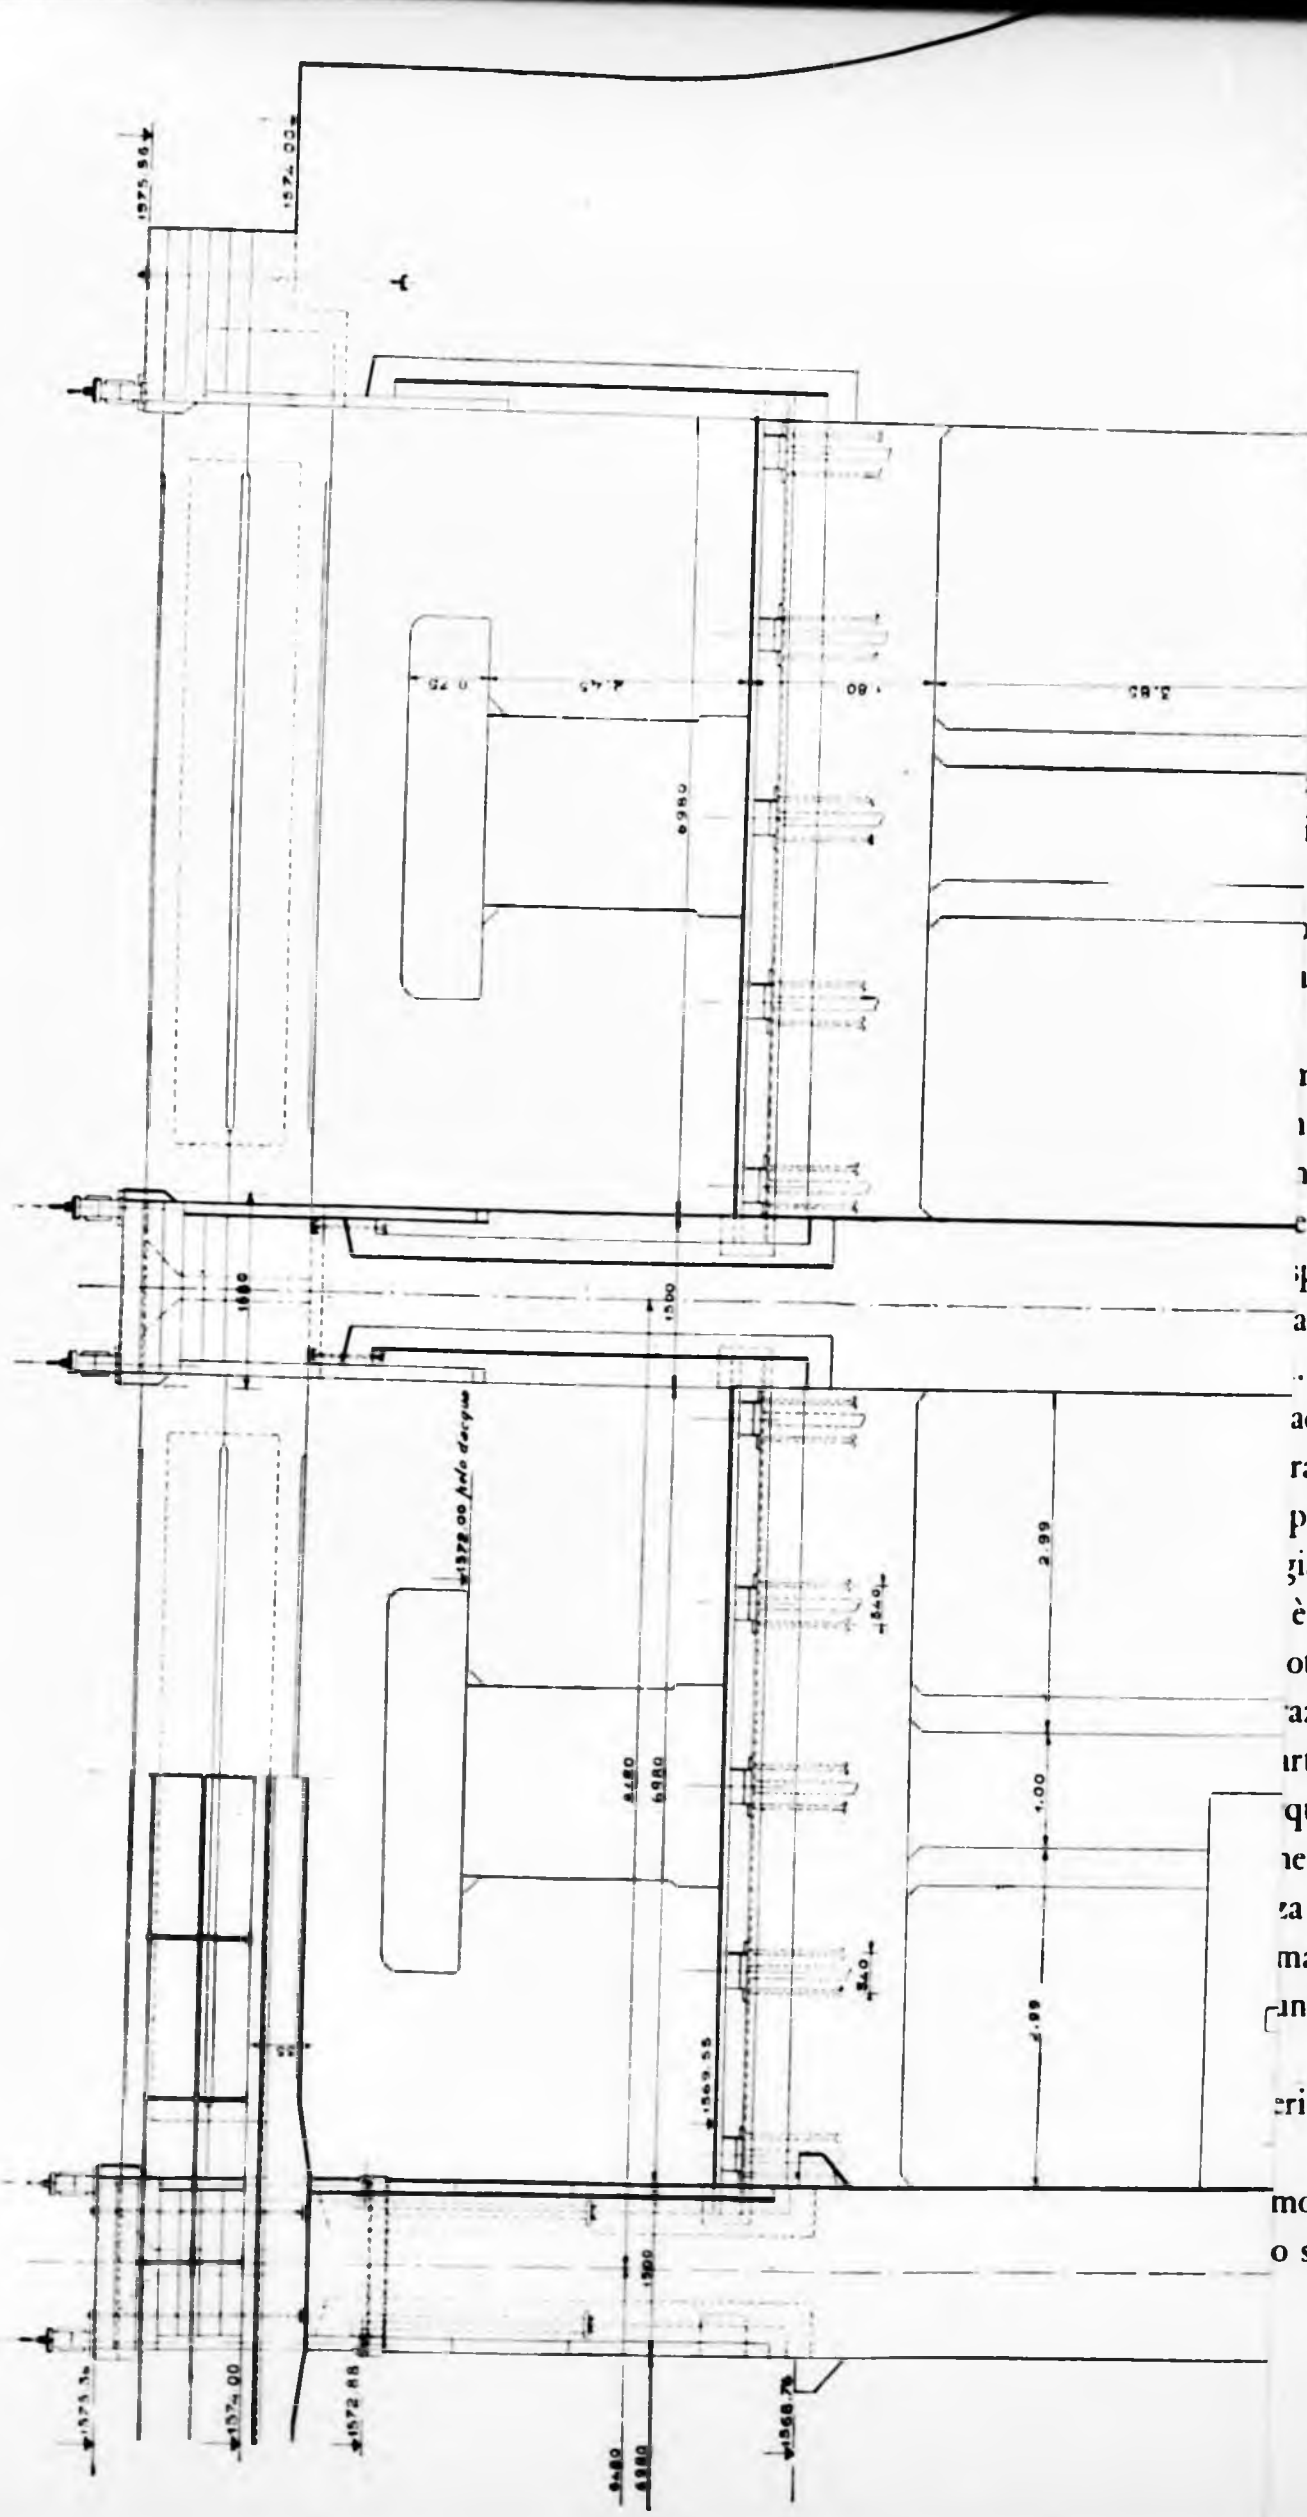

zione delle
gate. La te-
arnizione di
protezione
contro un
l'asse di ro-
pporti a col-
ta realizzata
isfacente; la
posizione di
alla cresta
tata di uno

lla paratoia
ione dell'ac-
il peso della
ne del con-
ie bilancieri.
stabilite in
nomenti po-
i durante il
nane ad una
e del livello
spinta idrau-
abbassamen-
. Per contro
acqua dà la
rappeso, ciò
paratoia, se
già nella sua
è detto, con
otte ad un
azie alla co-
rticolazioni,
qua di qual-
ne corrispon-
za il sistema
maticamente
inque sia la

eri e proprii

moti pendo-
o sono scelti